




PIANTA PIANO PRIMO scala 1:50

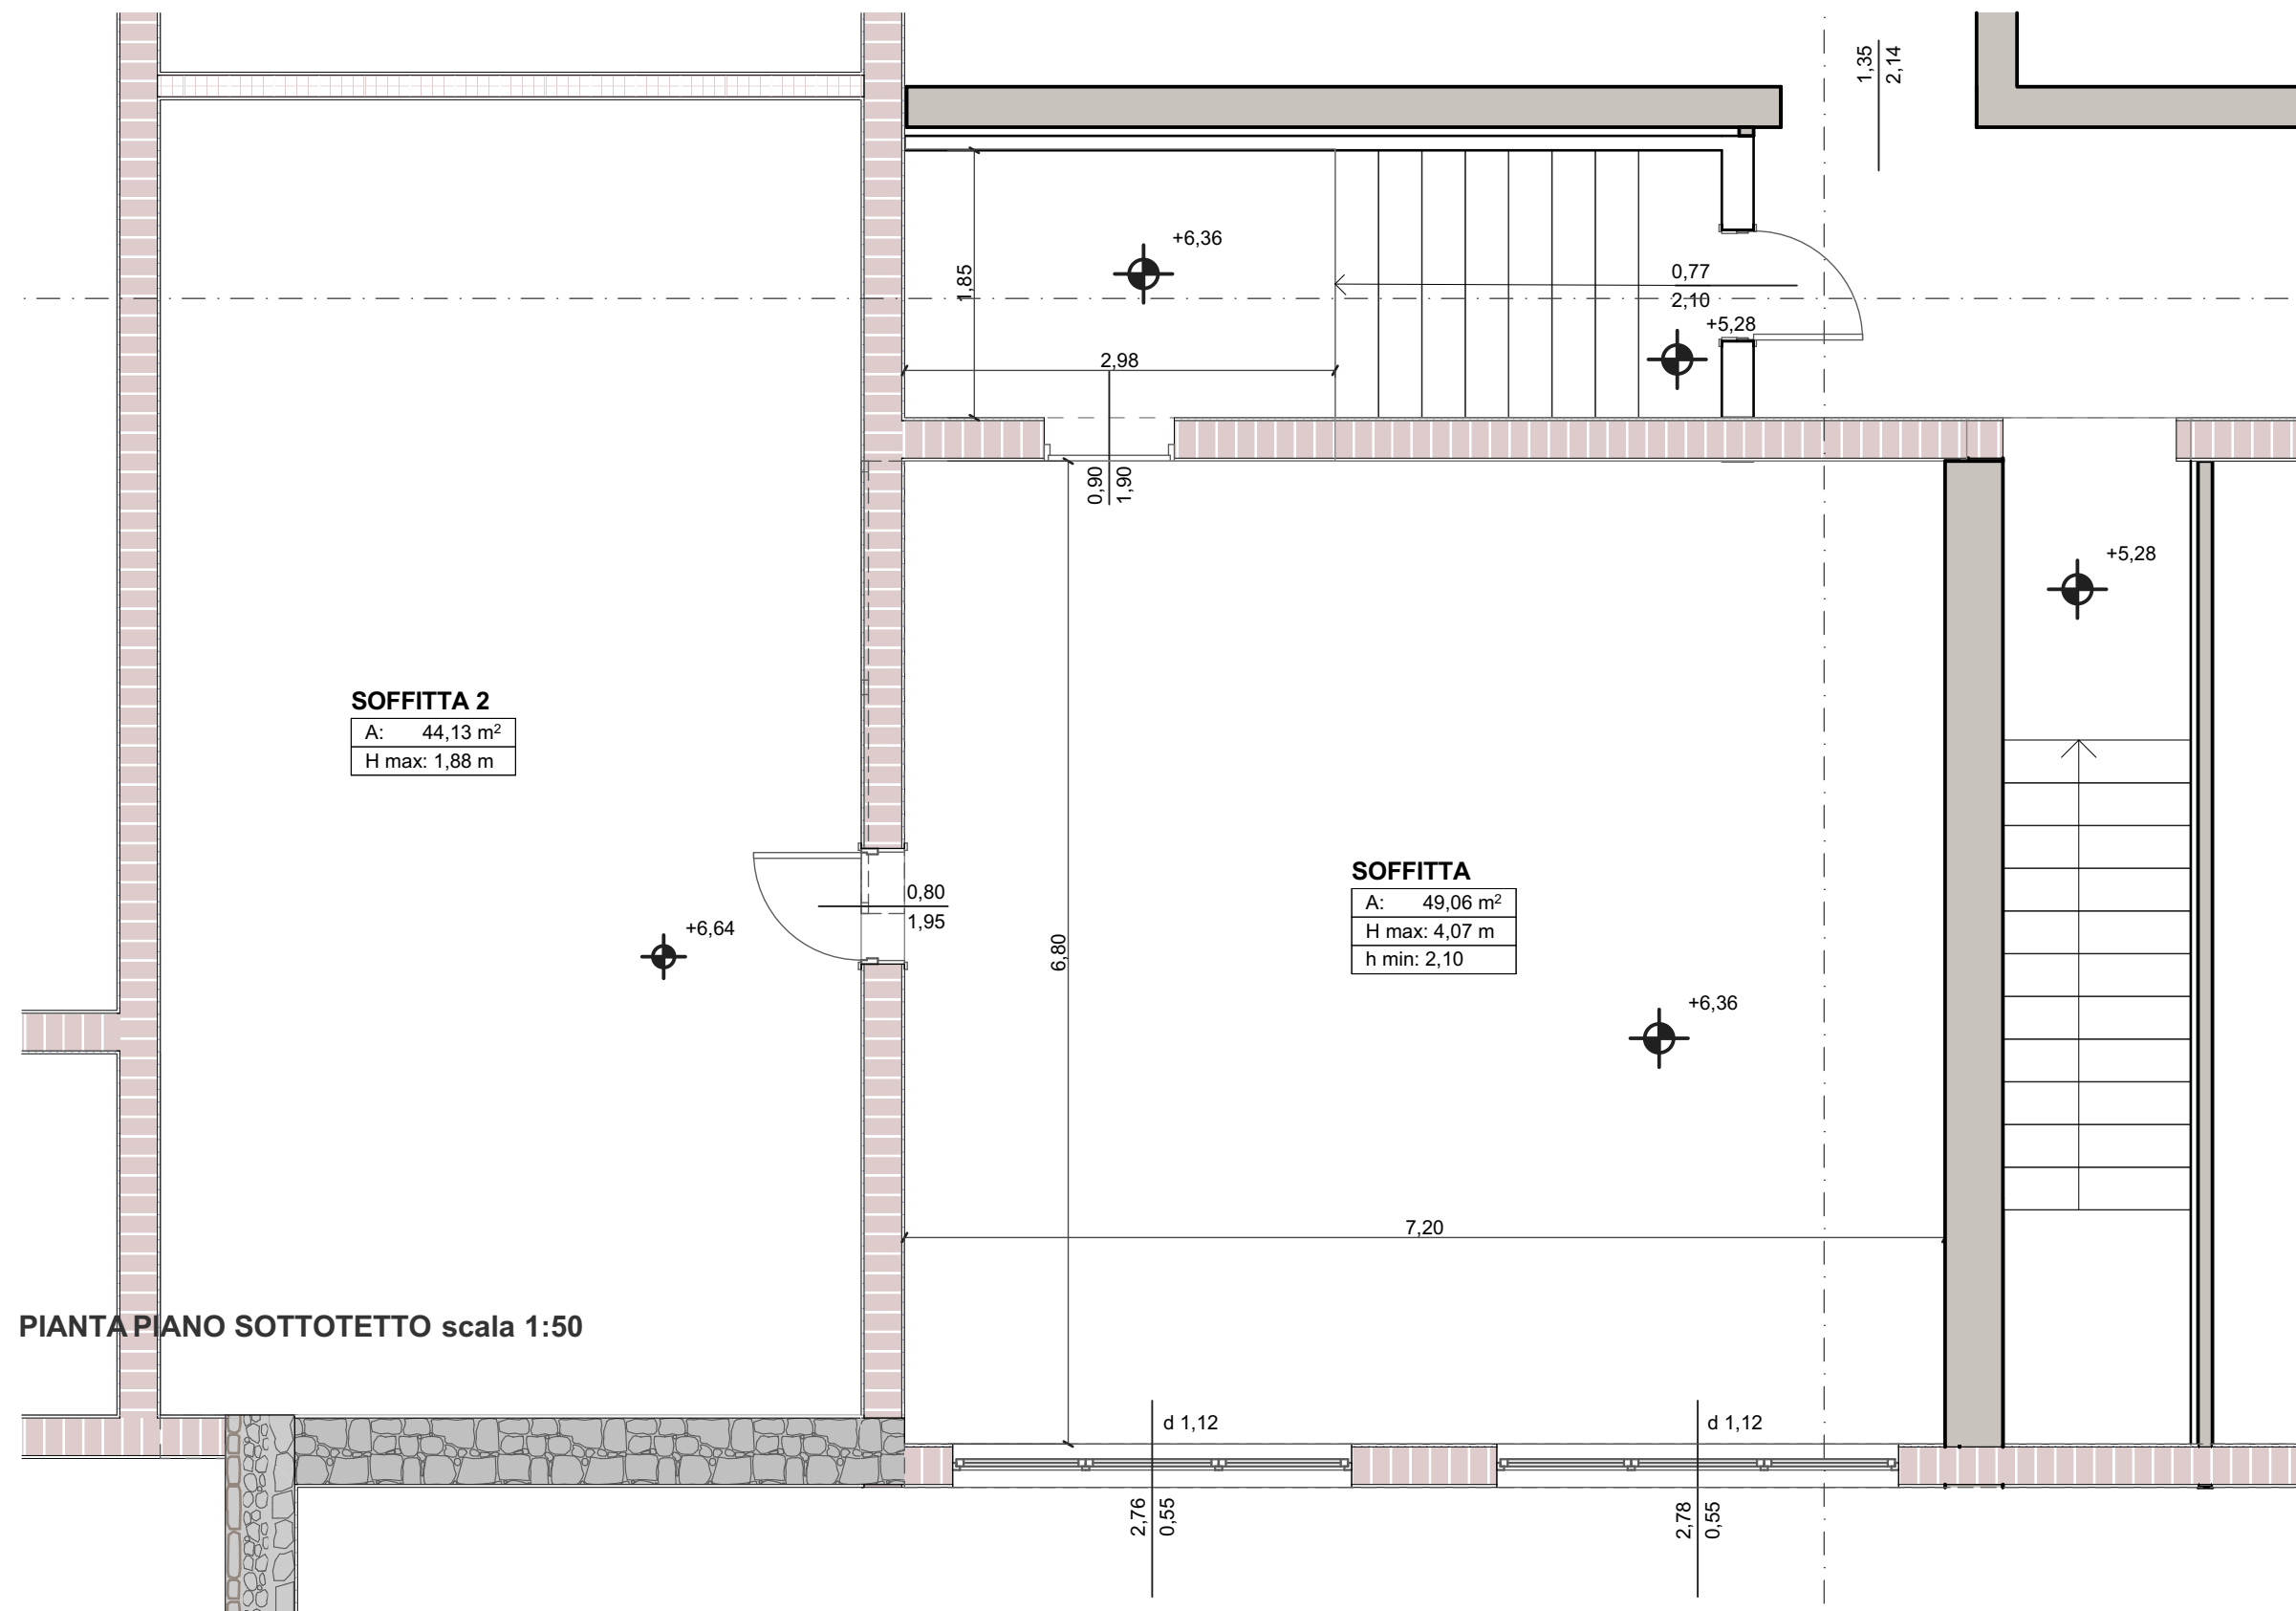

PIANTA PIANO SOTTOTETTO scala 1:50

#### LEGENDA TABELLE LOCALI

PAVIMENTAZIONE	
A1	Pavimentazione e zoccolo battiscopa in gres porcellanato rispettivamente nelle dimensioni 30x30 cm e 9x30 cm
A2	Pavimentazione in gomma naturale classe 1
FINITURA SOFFITTO	
B1	Tinteggiatura a tempera a 2 mani in tinta unica chiara
B2	Controsoffitto a membrana REI 60
B3	Controsoffitto tipo Rockfon Logic o equivalente, dim. 60x60 cm
B4	Controsoffitto antiscalfellamento
FINITURA PARETI	
C1	Tintaggio interno con pittura antigraffio e resistente agli urti
C2	Rivestimento in gres porcellanato H-220 cm
SERRAMENTI	
F	Infilso in profilati di alluminio tipo Schuco AWS, uw = 1,4 W/mqK ne = 46 dB con vetrate termoisolante 55,2_16_44,2 bassoemissiva
P01, P02, P04	Porta in legno di abete lamellare con finitura in laminato, dimensione variabile
P03	Porta REI 60 in lamiera di acciaio zincato e verniciato con polveri epossipolistere e finitura antigraffio
F/P, pb	Porta o infisso munito di push bar o maniglione

#### DESTINAZIONE D'USO

tabella superficie	tabella finitura
A: superficie (mq)	A: tipo pavimentazione
H: altezza locale (m)	C: tipo pareti
RA: rapp. acustici (mq)	B: tipo soffitto
Ri: rapp. illuminanti (mq)	

## COMUNE DI PERUGIA PROVINCIA DI PERUGIA

### RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA E. PESTALOZZI

#### PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

ATI DI PROGETTAZIONE:



MANDATARI  
**EUTECNE**  
architettura | ingegneria

**TECHIN** s.r.l.



COMMITTENTE:



COMUNE DI PERUGIA

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE  
ARCH. PIETROPAOLO PARI

GRUPPO DI PROGETTAZIONE  
Dott. Arch. Pietro Paolo PARI

Dott. Ing. Federico FRAPPI  
Dott. Ing. Francesco ARZINO  
Dott. Ing. Roman BRIGANTI  
Dott. Ing. Luca DELL'AVERSANO  
Dott. Ing. Fabio FEMAZZI  
Dott. Ing. Carlo BANDI

TITOLO STATO DI PROGETTO: Pianta Piano Primo e Sottotetto CODICE PROGETTISTA ELAB.  
A00B

CODICE COMMESSA C21EA\_A00B REV. 1 SCALA 1:50

REV. N.	DATA	MOTIVO DELLA EMISSIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
A	SET 2018	PROGETTO ESECUTIVO			
B	GEN 2019	INTEGRAZIONE PROGETTO ESECUTIVO		FARDINO	FRAPPI